
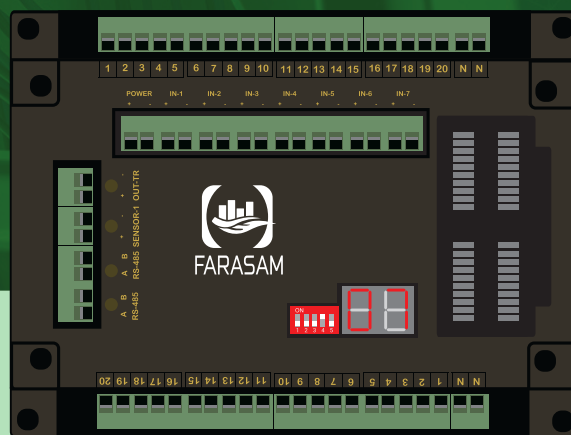






BTE-RTU/40INPUT



ماژول 40 ورودی در دسته بندی راهکار IPANEL فراسام دستگاهی به منظور اطلاع از وضعیت ورودی‌های موجود اعم از MCCB ها، MCB ها، دستگاه های پاورمیتزر و ورودی برق در تابلو برق است. به موجب پشتیبانی از پورت RS-485 و پروتکل‌های مدباس امکان اتصال به تمامی دستگاه‌های صنعتی را دارد.

◀ معماری میکروکنترلر بر پایه تراشه‌های (ARM-Cortex M4)

◀ امکان متصل نمودن چندین دستگاه توسط پورت RS-485 روی BUS دو سیمه

◀ محافظت الکتریکی از ورودی‌های دستگاه در برابر اضافه ولتاژ

◀ قابلیت اتصال به تمام RTU های فراسام

◀ تشخیص خرابی‌های سیستم

◀ نظارت بر زمان کارکرد دستگاه متصل

۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۳۲ ☎




www.ebte.ir 🌐

www.farasam.com 🌐

تهران، محله نیلوفر، خیابان عشقیار، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۴
ساختمان برنا طراح الکتریک 📍



Technical Specification

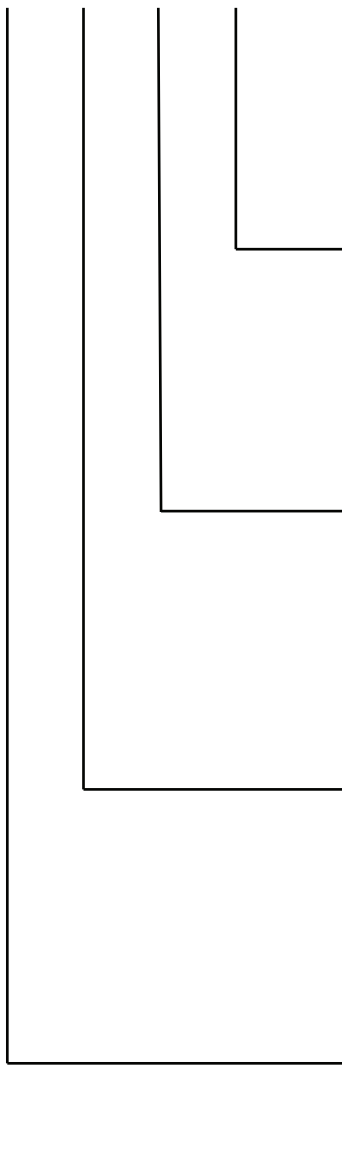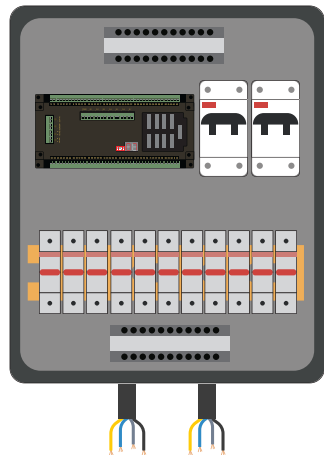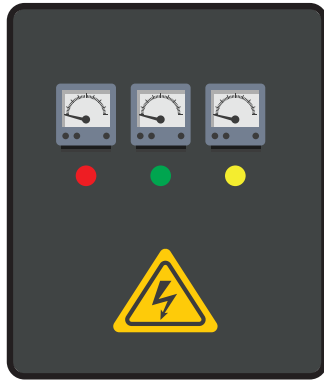

General		
Processor	ARM processor with encryption accelerator	✓
Memory	-	✓
Operating System	Embedded RTOS	✓
Master Protocols	Modbus (RTU/TCP)	✓
Slave Protocol	Modbus	✓
1-wire Sensor	1 T&H Sensor	✓

Channels		
Communication Channels	RS-485	✓

Physical		
Power Supply	24 VDC	✓
Packaging	Rack Mounted	✓
	Wall Mounted	✓
	DIN-rail Mounts	✓
Environmental	-40°C to +70°C, %95-5 RH	✓

Plant Input/Output		
Inputs	2 Channel * 40 input 220vAC	✓
Digital Outputs	1 TR	✓
Digital Inputs	7	✓

LAYER 1		
POWER METER	Compatible With BTE-DDC/RTU Gateway	✓
MCB		✓
MCCB		✓
POWER INPUT		✓

LAYER 2		
POWER METER	Compatible With BTE-DDC/RTU Gateway	✓
MCB		✓
MCCB		✓
POWER INPUT		✓

LAYER 3		
POWER METER	Compatible With BTE-DDC/RTU Gateway	✓
MCB		✓
MCCB		✓
POWER INPUT		✓

LAYER 4		
POWER METER	Compatible With BTE-DDC/RTU Gateway	✓
MCB		✓
MCCB		✓
POWER INPUT		✓